■ ご使用上の注意

● 製品を安全にご使用していただくために、使用前に必ず説明書をお読みください。
● お読みになったあとは、大切に保管してください。

■ 安全上のご注意

注意

製品に乗ったり、ぶらさがったり、
寄りかかったりしないでください。
製品に頭や体をぶつけて
ケガをしないように注意してください。

注意

製品に強い衝撃を
加えないでください。
破損や故障の原因になります。

注意

製品の分解や改造は
しないでください。
思わぬケガの原因になる
恐れがあります。



注意

製品付近で焚き火を
しないでください。
火災･故障の
原因になる恐れがあります。



■ ご注意とお願い

注意 製品付近で、農薬や殺虫剤等の薬品を使用する場合は、表面に付着しないようにしてください。
表面が変色する恐れがあります。

お願い 製品に関する移設･増設などは、販売店にお問い合せください。

■ 修理について

●製品に異常が生じたときは使用を中止し、お買い上げの販売店(工事店)にご連絡ください。
●修理に関するお問い合せは、お買い上げの販売店(工事店)にお問い合せください。
●修理を依頼されるときは、下記のことをお知らせください。

故障の状況	できるだけ詳しく
製 品 名	
施 工 日	年　月　日

ご 住 所	〒
ご 氏 名	
電 話 番 号	

■ お手入れについて

1 汚れの取り方

年に2～3回水洗いをして拭き取ってください。

1 汚れが軽い場合は水で濡らした布で拭き、乾拭きをしてください。
2 汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めた液で汚れを落としたあとで、洗剤が残らないようによく水洗いをして拭き取ってください。

お願い
●シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使わないでください。塗料がはげることがあります。
●ブラシは使用しないでください。
キズがつく恐れがあります。

2 キズの補修

誤ってキズをつけた場合、弊社純正補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因になります。

■ 施工店

安全に正しく施工･ご使用いただくために

取付･取扱説明書

立水栓 リッセ／リッセ　リネア・アルコ

● このたびは、当社製品をお買いあげいただきましてまことにありがとうございます。
● この説明書に示した表示記号の内容は、製品を安全に正しく施工･ご使用いただき、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生を未然に防止するためのものです。表示記号の内容を良く理解したうえで、本書の内容(指示)にしたがってください。
● 施工終了後、説明書は施主様にお渡しください。

●この説明書では、次のような記号を使用しています。

安全に関する記号

警告	● 取扱いを誤った場合に、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
注意	● 取扱いを誤った場合に、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

一般情報に関する記号

ポイント	● 取付手順で、特に注意して作業をしていただきたいことを示しています。 ● 守っていただかないと組付けができない、または製品全体に後々不具合が発生するおそれのある内容を示しています。
※	● 説明書の内容全体(個々の説明枠)にかかる注意事項を示しています。 ● 説明書の内容に制限がある場合の条件を示しています。
補 足	● 説明の内容で知っておくと便利なことを示しています。

施工の前に

注意

● 製品を安全に正しく施工、組付けをするために、施工前に必ず説明書をお読みください。
● 製品の施工については、必ず説明書にしたがってください。
● 寒冷地では製品を使用しないでください。
● 凍結が予想される場合や長期使用しない場合は水抜きなどを行なってください。

施工上のご注意

注意

● 製品が公道(道路側)等へ飛び出さない位置に設置してください。
● 当社指定のねじやボルト等が確実に締付けられているか確認してください。

基礎工事について

注意

● 基礎は弊社指定の寸法以上にしてください。
● 基礎部の埋込み深さは製品ごとに決めていますが、現場によって(堅牢な地盤、軟弱な地盤など)基礎部のコンクリート量(体積)を十分配慮してください。
● 塩分を含む砂および塩素系のモルタル混和剤は使用しないでください。腐食の原因になります。
● コンクリート(またはモルタル)には、急結剤は使用しないでください。腐食の原因になります。

水道配管工事について

注意

● 立水栓の埋設、水道管の配管工事に関しては水道工事店の有資格者に依頼してください。

梱包明細表

① リッセ／リッセ リネア･アルコ

名　称	略　図	員　数
本体 （図はリッセ リネア）		1
厚口ザルボ (リッセ 呼び13×15) (リッセ／リネア･アルコ 呼び13×20)		1
取付･取扱説明書	—	1

②現場調達品

名　称	略　図	仕　様
蛇口		呼び13
バルブソケット		HIVP-13
給水管		HIVP-13
六角レンチ		対辺12mm
スパナ		呼び24
シールテープ		—

1. 基本寸法

1-1 リッセ

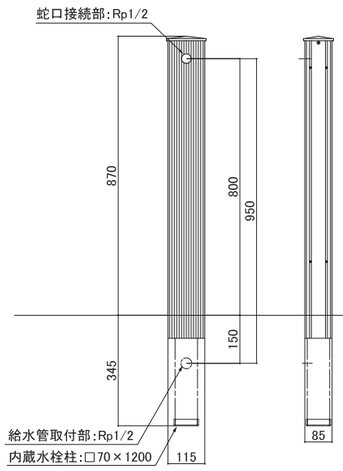

1-2 リッセ リネア

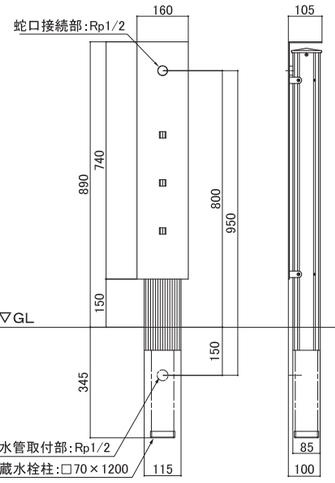

1-3 リッセ アルコ

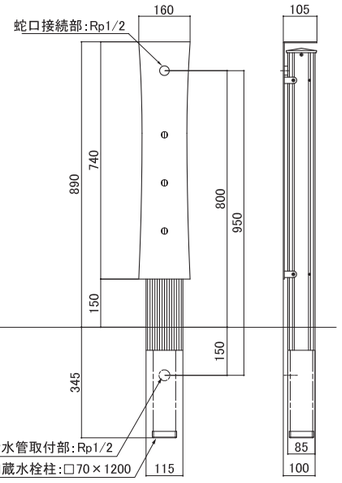

2. 基礎工事

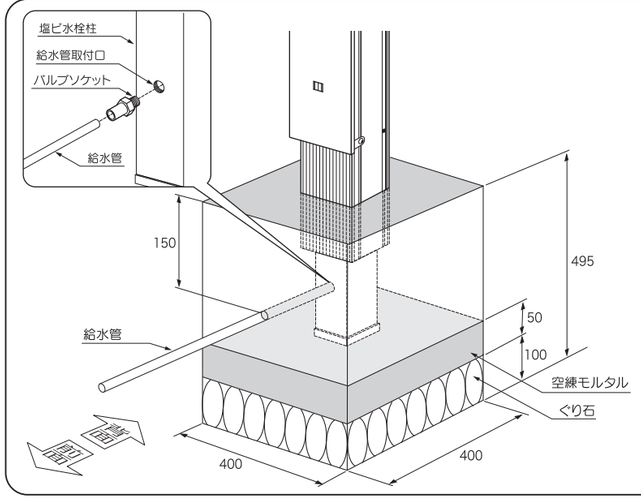

❶ 図にしたがい、基礎穴を掘り、ぐり石、空練モルタルを敷いてください。

❷ 給水管の位置に注意しながら配管工事を行ってください。

❸ 本体塩ビ水栓柱の給水管取付口にバルブソケットをスパナで垂直に取り付けてください。

❹ バルブソケットに給水管を取り付けてください。

ポイント

- 本体には埋込方向があります。正しい方向で埋設してください。

2. つづき

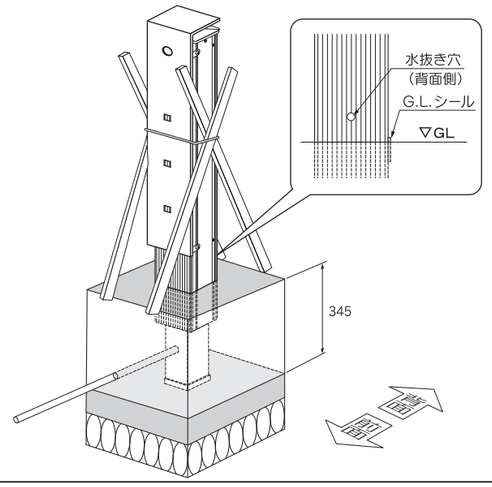

❺ 本体をコンクリートで固定します。埋設深さはG.L.下345㎜（G.L.シール）としてください。

ポイント

- コンクリートが固まるまでは本体が動かないようにしてください。
- 養生中は本体内部に雨水等が入らないようにしてください。

注意

- 水抜き穴は湿気を逃す為のものです。シールやねじ等で穴を塞がないで下さい。本体内部の結露の原因となります。

3. 蛇口取付の準備

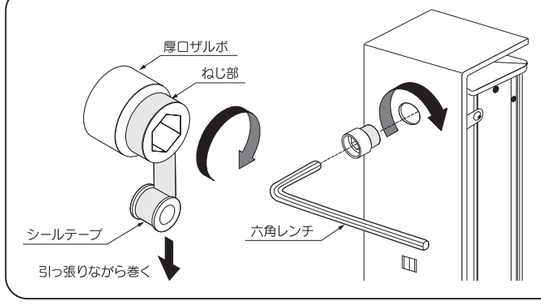

❶ 漏水防止のため、シールテープを巻きます。

ポイント

- ねじ部手前から奥に向かい5～6周時計回りに引っ張りながら巻いてください。

❷ 六角レンチ（対辺12mm）で水栓柱へ垂直に取り付けてください。

❸ 配管のゴミ･クズを取り除くため、1分程度水を勢いよく流してください。

4. 蛇口の取付

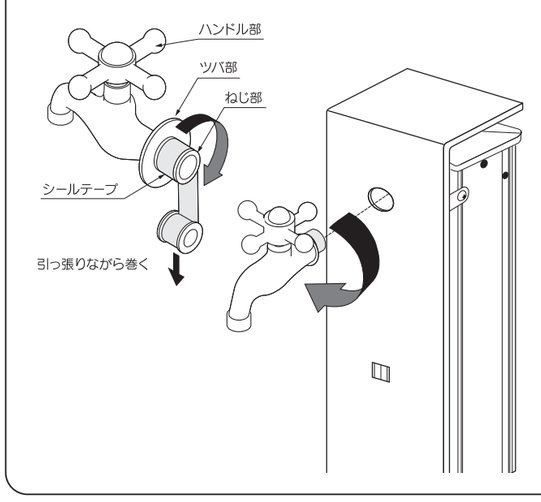

❶ 漏水防止のため、シールテープを巻きます。

ポイント

- ねじ部手前から奥に向かい5～6周時計回りに引っ張りながら巻いてください。

❷ ハンドル部が上にくるように蛇口を垂直に取り付けてください。

注意

- 蛇口の締めすぎには注意してください。水漏れの原因になります。
- 締めすぎの際は一度取り外し、再度シールテープを巻いて取り付けてください。
- 蛇口取付後、水漏れがないか確認してください。

※ リッセ場合、蛇口のツバ部が本体より9㎜程度浮きます。浮きを隠す際は給水座金等を使用してください。